
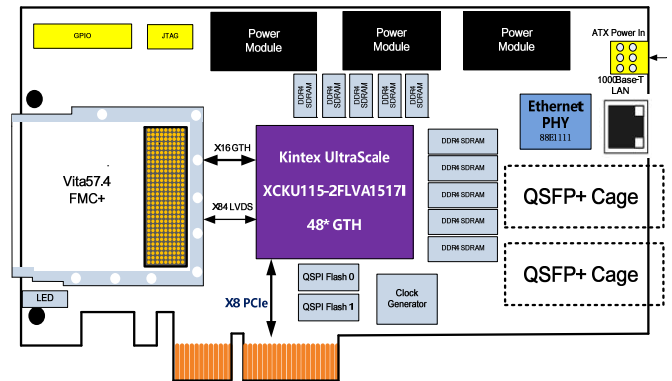


● 基于 PCIe 总线架构的 XCKU115 FPGA 高性能数据预处理平台

Product ID: PCIE702-2

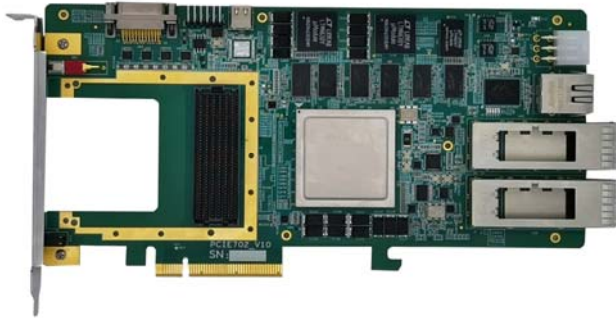

技术指标

- 板载 FPGA 实时处理器: XCKU115-2FLVA1517;
 - 逻辑资源: 1451K System Logic Cells、4320 Block RAM;
 - DSP Slices: 5520;
- PCIe 主机接口:
 - X8 PCIe 互联, 支持 PCIe gen3 x8@8Gbps/lane;
 - 独立的 SG DMA 控制器, 带宽高达 5GByte/s;
 - 支持 Win10/Win7/Linux/麒麟/欧拉操作系统;
- FMC 接口指标:
 - 标准 FMC+ (HPC) 接口, 符合 VITA57.4 规范;
 - 支持 x16 GTH@16Gbps/lane 高速串行总线;
 - 支持 84 对 LVDS 信号 (含 4 对时钟);
 - 支持 IIC 总线接口;
 - 支持 +12V/+VADJ 供电, 供电功率 ≥ 15W;
 - 独立的 VIO_B_M2C 供电 (可由子卡提供);
- 动态存储性能:
 - 缓存数量: 2 组独立的 DDR4 SDRAM;
 - 存储带宽: 72 位, 1200MHz 工作时钟, 2.4GHz 数据率;
 - 存储容量: 每组 4GByte DDR4 SDRAM;
- 其它接口性能:
 - 1 路 RS422 接口, 连接至 J30J;
 - 16 路 GPIO 输出接口、2 路 GPIO 输入接口、+3.3V;
 - 1 路 RJ45 千兆以太网接口;
 - 2 路 QSFP+ 40G 万兆光纤接口;
 - 板载 2 个 SPI Flash 组成 x8 模式用于 FPGA 的加载;
 - 支持 1 个调试 JTAG 接口;
- 物理与电气特征
 - 板卡尺寸: 111.15 x 219mm;
 - 板卡供电: 5A max@+12V (±5%, 不含给子卡供电);
 - 散热方式: 风冷散热;
 - 工作温度: -40°~85°C;

板卡概述

PCIE702-2 是一款基于 PCIe 总线架构的 XCKU115 FPGA 高性能数据预处理平台, 该平台具有 1 个 FMC+ (HPC) 接口, 1 路 PCIe x8 主机接口、1 个 RJ45 千兆以太网口、2 个 QSFP+ 40G 光纤接口。板卡采用 Xilinx 的高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA 作为实时处理器, 实现 FMC 接口数据的采集、处理、以及背板接口互联。板载 2 组独立的 72 位 DDR4 SDRAM 大容量缓存。


该板卡通过搭载不同的 FMC 子卡, 可快速搭建起基于服务器的数据采集、实时处理、高性能存储平台。可广泛应用于雷达与中频信号采集、视频图像采集等场景。

软件支持

- 可选集成板级软件开发包 (BSP):
 - FPGA 底层接口驱动;
 - PCIe 总线接口开发及其驱动程序;
- 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成;

应用范围

- 雷达与中频信号处理;
- 软件无线电验证平台;
- 图形与图像处理验证平台;

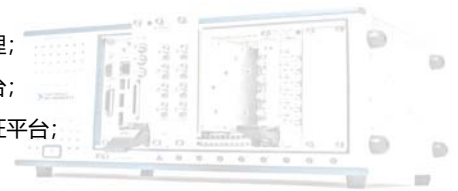

订购信息

产品型号	产品描述
PCIE702-1	基于 PCIe 总线架构的 XCKU060 FPGA 高性能数据预处理平台
PCIE702-2	基于 PCIe 总线架构的 XCKU115 FPGA 高性能数据预处理平台