


昇腾 310B 高可靠智能计算模组

Product ID: HD200IS A2 (8T)

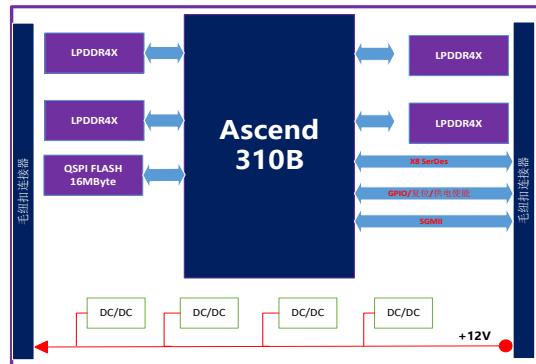

技术指标

- 板载华为昇腾 310B AI 芯片:
 - 1 个 DaVinciV300 AI core, 主频 1.224GHz;
 - AI 算力: 8TOPS@INT8、4TFLOPS@FP16;
 - 内存规格: LPDDR4X, 4GB, 总带宽 34.1GB/S, 支持 ECC;
 - CPU 算力: 4 TAISHANV200M 处理器 Core, 主频 1.6GHz;
 - 编解码能力:
 - 支持 H.264/H.265 硬件解码, 20 路 1080P@30FPS, 2 路 4K (3840*2160) @75FPS;
 - 支持 H.264/H.265 硬件编码, 12 路 1080P@30FPS, 2 路 4K (3840*2160) @50FPS;
- JPEG 解码能力 1080P@512FPS, 编码能力 1080P@256FPS, 最大分辨率: 16384*16384;
- 对外接口:
 - 接口连接器: 2 个毛纽扣连接器;
 - 高速 SerDes: 8lane, 可配置成 4XPCIe3.0、1xSGMII、4xUSB3.0 或者 4X SATA3.0 等接口;
 - 2 路 RGMII (与 SGMII 共用 4 个 MAC);
 - 最大支持 7*UART/7*IIC/2*SPI/4*CAN/3*PWM/1*EMMC;
 - 1*HDMI/MIPI-CSI: 8lane/MIPI-DSI: 4lane/1*I2S/1 组模拟音频输入输出;
- 物理与电气特征
 - 模块尺寸: 63mm (长) x63mm (宽);
 - 模块供电: 2A max@+12V ($\pm 5\%$), 典型功耗 21W;
 - 节能配置: 支持通过固件关闭 ISP/GPU 等功能模块;
 - 支持快速启动, 硬件上电 5s 后上报可用状态;
 - 散热方式: 风冷散热;
- 环境特征
 - 工作温度: -40°~85°C、贮存温度: -55°~125°C (宽温);
 - 工作湿度: 5%~95%, 存储湿度: 5%~95% (非凝结);

产品概述

HD200IS A2 (8T) 是一款基于华为昇腾 310B 的高性能 AI 智能计算模组。该模组将华为的昇腾 310B 芯片集成在一个 63*63mm 的卡片上, 通过毛纽扣连接器形成一个紧凑型的加固模块, 搭配底板, 能够快速的搭建起一个基于 310B 的 AI 智能计算推理的平台。

该加速模块最小系统主要包含: Ascend 310B 系列 AI 处理器、DRAM LPDDR4X 颗粒、SPI NorFlash 用于存储固件、供电子系统等。

该模组超强的性能, 可以在边缘侧实现目标识别、图像分类、图像拼接等 AI 应用加速, 提供工业级高低温、高可靠的部署能力, 可广泛应用于各类无人设备、智能设备、工业设备、嵌入式系统等边缘侧 AI 推理场景。

软件支持

- 操作系统:
 - 文件系统: ext4; Ubuntu22.04、openEuler22.03;
- 深度学习框架:
 - 支持 TensorFlow、PyTorch、飞桨、MindSpore;
- 开发工具: MindStudio;



应用范围

- 智能设备、工业设备、无人设备、嵌入式系统;
- 图像分析、视频分析;

订购信息

订购型号	产品描述
HD200IS-A2-8T-RC	昇腾 310B 高可靠智能计算模组 (宽温) RC 模式
HD200IS-A2-8T-EP	昇腾 310B 高可靠智能计算模组 (宽温) EP 模式